

## console 250ML

### Portable Control System

C'est la console parfaite pour vous faire évoluer dans le monde du contrôle intelligent de la lumière. Conçue idéalement pour des lieux de taille moyenne la console Strand Lighting 250ML vous offre une interface simple, de nombreuses fonctions et un rapport qualité /prix inégalé.

Ne vous laissez pas tromper par sa petite taille : la nouvelle console de Strand Lighting 250ML a tout d'une grande avec le contrôle de 250 circuits gradués, 30 projecteurs motorisés et Leds.

Vos tableaux peuvent être mémorisés comme effets en mode statique dans la conduite ou en mode dynamique comme effets.

Avec la 250ML, vous aurez le meilleur du traditionnel et le meilleur des asservis, et ce, avec une facilité d'utilisation déconcertante grâce aux potentiomètres, un clavier de commande traditionnel, un écran de contrôle pour asservis, 4 roues codeuses simples, et 10 poussoirs "softkeys" pour un accès rapide et direct aux groupes, effets, positions, couleurs, faisceaux, etc...




250ML Lighting Control Console

### Caractéristiques

- 250 circuits traditionnels
- 30 Automatiques
- 2 ports DMX avec 1024 sorties
- 1 port DMX In
- Contrôle des motorisés avec écran LCD, 10 Softkeys and 4 roues codeuses
- 10 pages de 24 Submasters
- Les potentiomètres peuvent être des Submasters ou des Playbacks
- Playback avec les généraux A/B et le poussoir GO
- Protocole ArtNET Ethernet
- DMX512A (RDM)
- MIDI In/Out
- Sortie VGA
- Générateur d'effets intuitif
- Commande traditionnel
- Poussoirs Multi-couleurs
- Port USB en face avant pour sauvegarde
- Port USB face arrière pour éclairage de pupitre
- CE

**PHILIPS**  
**Strand Lighting**


250ML Console

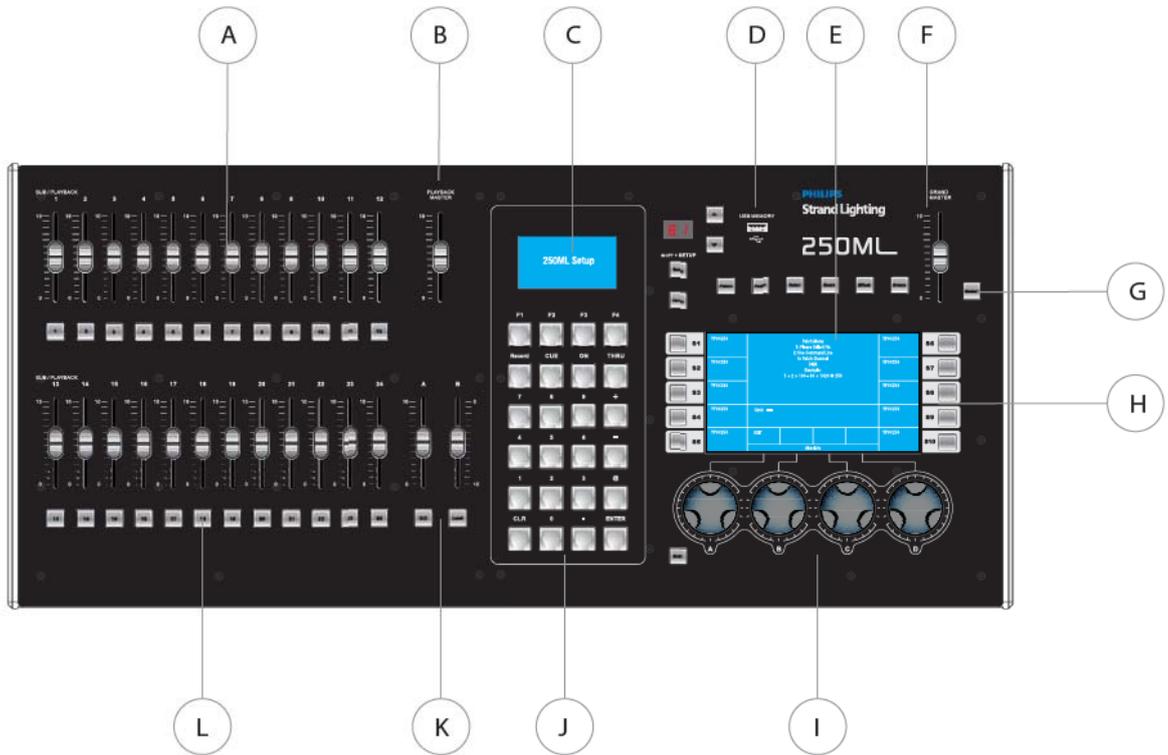


Legende

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| A. 24 potentiomètres/Submasters | G. Black Out                            |
| B. Playback Master              | H. Boutons Softkeys (10)                |
| C. Programming LCD Display      | I. Roues codeuses                       |
| D. Port USB de sauvegarde       | J. Poussoirs programmation              |
| E. Ecran LCD                    | K. A / B Playback Controls et bouton GO |
| F. Grand Master                 | L. 24 boutons poussoirs                 |

250ML Console - Connectique panneau arrière

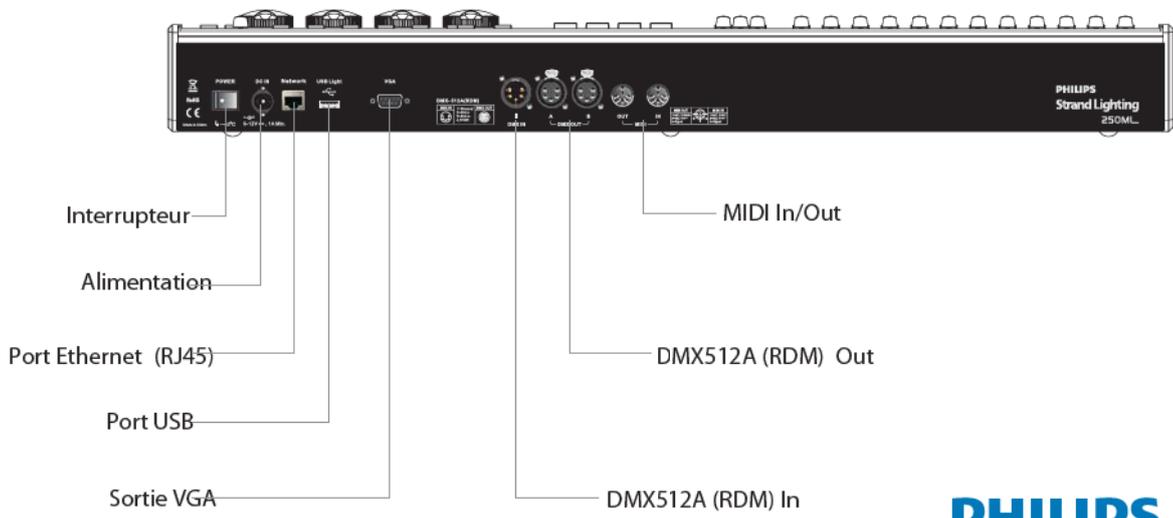

## 250ML Console - Dimensions

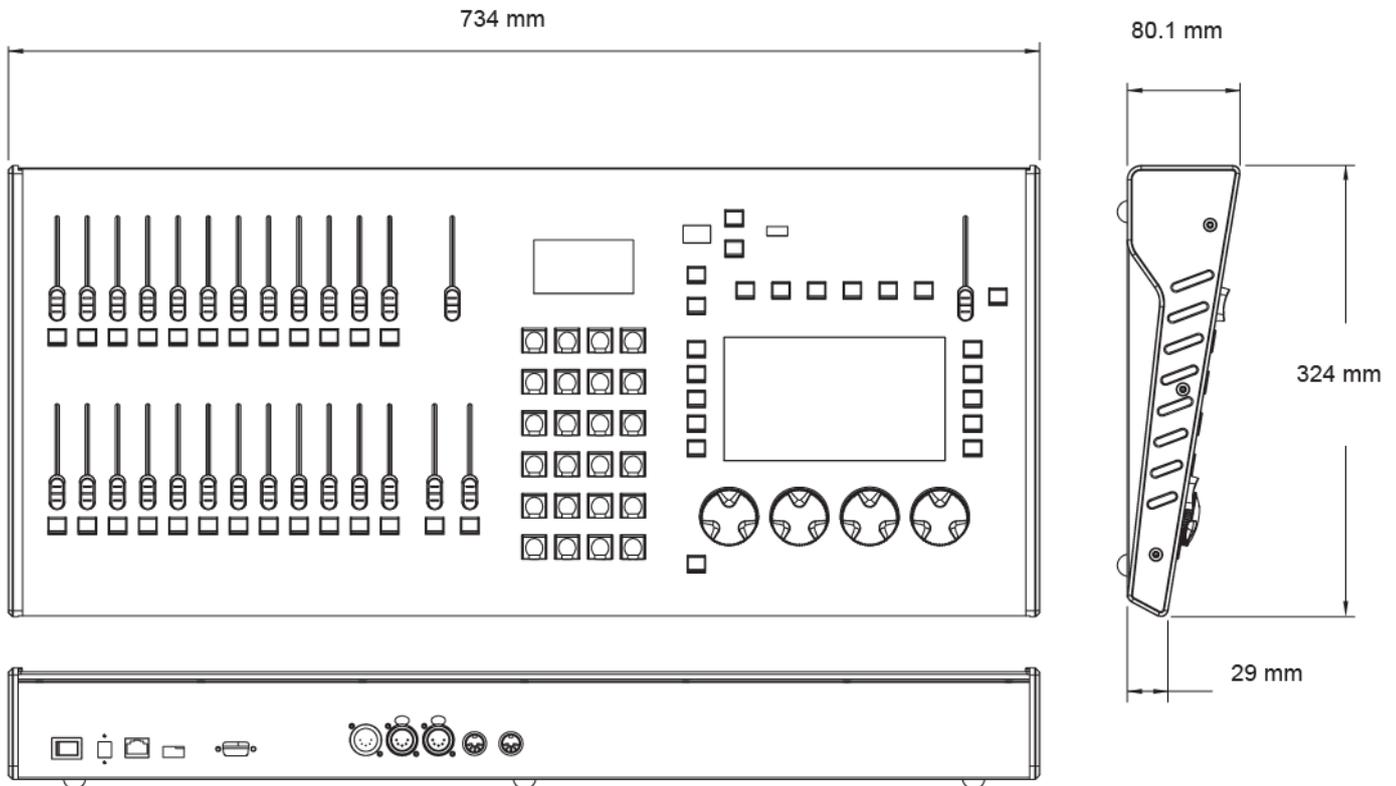

## Spécifications techniques

## Électriques

Voltage : Alimentation 100-240VAC

Certifications : CE, ETL cULus

## Mécaniques

Construction : Tôle d'acier trappé et ABS  
flamme retardant

Conditions d'utilisation : température : 0° to 40°C

humidité 0% - 95% sans condensation

Température stockage : 0° to 35°C (32° to 95°F)

Poids : 8.8 kgs

Dimensions (Lg x l x H) : 734 x 324 x 81 mm

## Connectique

1 Port Ethernet (RJ45), compatible ArtNet

1 Port USB face avant pour sauvegarde

1 Port USB port éclairage de pupitre

1 Sortie moniteur VGA (1024 x 768)

1 Port DMX5 12A (RDM) In (XLR5M)

2 Port DMX5 12A (RDM) Out (XLR5F)

2 Ports MIDI In/Out Ports (Note, Contrôle, Intensité, On/Off)



Cette console allie le monde du traditionnel contrôle de gradateurs ou circuits et un paramétrage des asservis et des LEDs grâce à un logiciel simple et d'utilisation intuitive, permettant l'accès aisé aux attributs des projecteurs motorisés et LEDs ; un écran tactile avec des touches "Softkeys" et des roues codeuses permettent l'accès direct au paramétrage de ces projecteurs.

La console Strand lighting 250 ML peut contrôler 250 circuits gradués, et 30 projecteurs automatisés et projecteurs à LED.

Vos créations peuvent être enregistrées sur l'une des 10 pages de 24 submasters chaque, vous permettant ainsi un accès immédiat à votre travail, ou mémorisées pour une conduite dans votre spectacle.

#### Cat. No. Description

250ML Lighting Control Consoles		Accessoires	
64351	250ML Lighting Control Console	67528	USB Key Drive
		95207	Moniteur plat 19"
Inclus:	Toutes les consoles sont livrées avec une housse de protection une carte vidéo (VGA) intégrée, un cordon d'alimentation, lampe Led de pupitre clé USB de sauvegarde, guide de mise en route.		
Équipement périphériques - Câbles			
95090	Câble DMX512 65cm (A5F to A5M)		
96456	Câble Ethernet cable 25cm 10/100BaseT (RJ-45)		
96459	Câble Ethernet cable 65cm10/100BaseT (RJ-45)		

## PARISCÈNE

42/52, rue Olivier Métra - 75020 PARIS  
 Tél : 01 43 49 22 44 - Fax : 01 43 49 27 07  
 pariscene@pariscene.fr  
 www.pariscene.fr

**PHILIPS**  
**Strand Lighting**